SIPROEL Sistemas e Processos Eletrônicos Ltda.

LIGAÇOES DA PLACA BASE PB-06

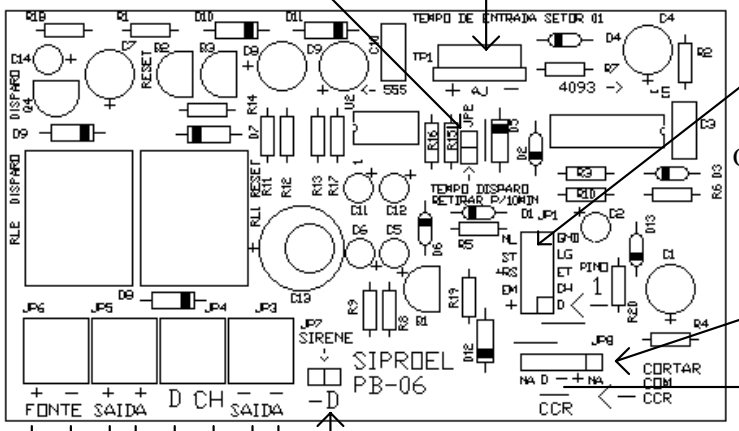

JP2 Tempo de Disparo de Sirene
Remover Para 10 Minutos
Padrao de Fabrica 5 Minutos

TP1 Trimpot Ajusta tempo de entrada
Obs: Somente Setor 01
Tempo Saida Fixo em 90 Segundos

JP1 Conector Painel

ATENCAO

OBS: NAO PODE SER INVERTIDO

JP9 Conector CCR

Cortar Este Jumper Quando
For Utilizado a Placa CCR
Manter a Chave L/D do Painel
Na Posicao de Ligada

JP7 Conector do Modulo de Sirene

JP3 Saida Negativa

JP4 Terminal CH OPCIONAL para chave remota e ou led

JP4 Terminal D Saida de Disparo (+)

JP5 Saida Positiva

JP6 (-) Entrada do Negativo da Fonte Ligar no (-) da Fonte

JP6 (+) Entrada do Positivo da Fonte Ligar no (+) da Fonte

1-Saida negativa utilizada para se conectar o negativo dos sensores infravermelhos (ativo e passivo), comum dos sensores , negativo da sirene piezo , negativo do recptor de controle remoto , etc

2-saida positiva utilizada para se conectar o positivo dos sensores infravermelhos (ativo e passivo), positivo do recptor de controle remoto , etc

3-Saida de disparo ligar o positivo da sirene piezo e o disparo do discador quando este for externo.

4-Terminal CH OPCIONAL
- Para utilizar chave remota ligue um dos bornes da chave no terminal CH o outro na saída positiva.
- Para instalação de um led indicador remoto ligue o positivo do led no terminal CH e o terminal negativo na saida negativa NOTA: colocar um resistor de 1K / 1/4w em serie com um dos fios do LED.